



BASES VIE

Abris roulants et fixes



Conforme aux
normes EU

www.cnse-france.com

Fabrication
Française



Notre savoir-faire



CNSE est le spécialiste dans la fabrication de bases vie mobiles de chantier, d'unités de décontamination (UMD) et de remorques sanitaires pour le chantier et l'événementiel.

45 ANS
d'expérience

1^{er} FABRICANT
en France

Usine de production*
de **4 000 m²**

> 1 300 UNITÉS
fabriquées en 2020



Innovation
Autonomie,
écologie, solaire

Filiale du groupe
GSCM

*(*Nouveau bâtiment en cours de construction , disponibilité début 2022)*

**Une fabrication
100% française**



Un Bureau d'Etudes intégré
Ingénierie, qualité, méthodes

Une équipe SAV

Stock de pièces détachées,
Equipe de terrain

Une main d'oeuvre qualifiée

Soudeurs, monteurs, électriciens,
plombiers, contrôleurs...



Sommaire

Caractéristiques techniques

Flexibilité
Conception de qualité
Electricité & Plomberie
Eclairage
Aménagement intérieur

Pages 4 à 5

Bases vie

DE400 - 4 personnes

> Gamme 750 kg

Page 6

DE413/RE413 - 4/5 personnes

> Gamme 1 350 kg

Page 8

DD416/RD416 - 5/6 personnes

> Gamme 1 600 kg

Page 10

DD527/RD527 - 6/8 personnes

> Gamme 2 000 / 2 700 kg

Page 12

DD627/RD627 - 8/10 personnes

> Gamme 2 700 / 3 200 kg

Page 14

Abris non roulants

Fixes, sur berce

Page 16 à 17

Remorques Matériel

> Gamme 750 / 1 350 kg

Page 18

Service Après-Vente

Pièces
détachées

Page 19

Caractéristiques techniques

Des réalisations de 2 à 7 mètres PTAC de 750 à 3 200 kg, la diversité dans les équipements, la qualité dans le choix des solutions proposées.


Produits certifiés CE. Les remorques peuvent être immatriculées dans toute l'Europe.




Timon réglable en hauteur



Châssis galvanisés à chaud

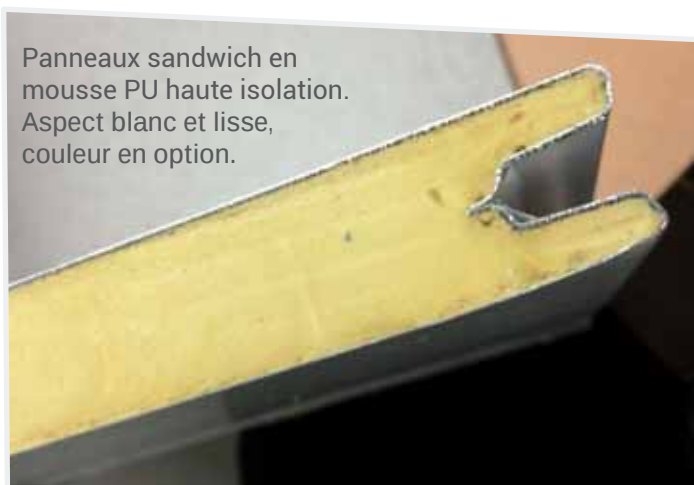

Panneaux sandwich en mousse PU haute isolation. Aspect blanc et lisse, couleur en option.

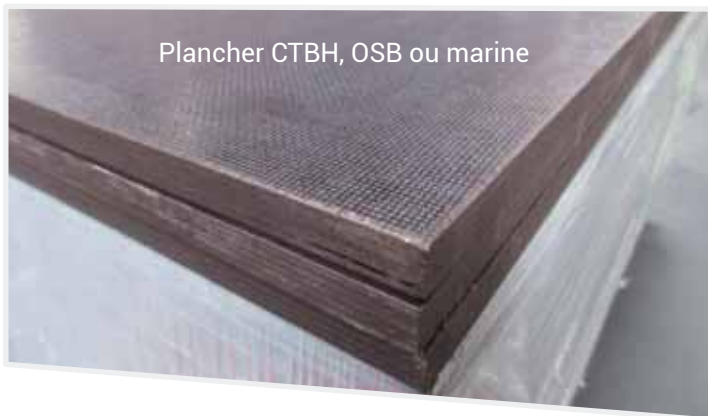

Plancher CTBH, OSB ou marine



Revêtement de sol U3P3 (option)



Revêtement de sol Vinyle

Tous nos modèles sont équipés d'éclairages **LED** autonomes solaires

ÉQUIPEMENTS



Aménagement réfectoire



Aménagement réfectoire



Armoires vestiaires en L



Armoires vestiaires



Banc coffre



Espace de restauration



Porte coulissante



Cloison de séparation



Climatisation reversible



Batterie dans banc coffre



Groupe Electrogène



Panneau solaire



Meuble résine



WC 150 utilisations



WC 50 utilisations



Réservoir à matières

Base vie mobile

BASE VIE - 4 personnes Gamme 750 kg

Permis B


Caractéristiques techniques

- Dimensions intérieures : 3.38 m x 1.68 m
- Hauteur sous plafond : 1.99 m
- PTAC : 750 kg
- Essieu non freiné : 1
- Version électrique, gaz ou bi-énergie



Compacte et légère
Permis B



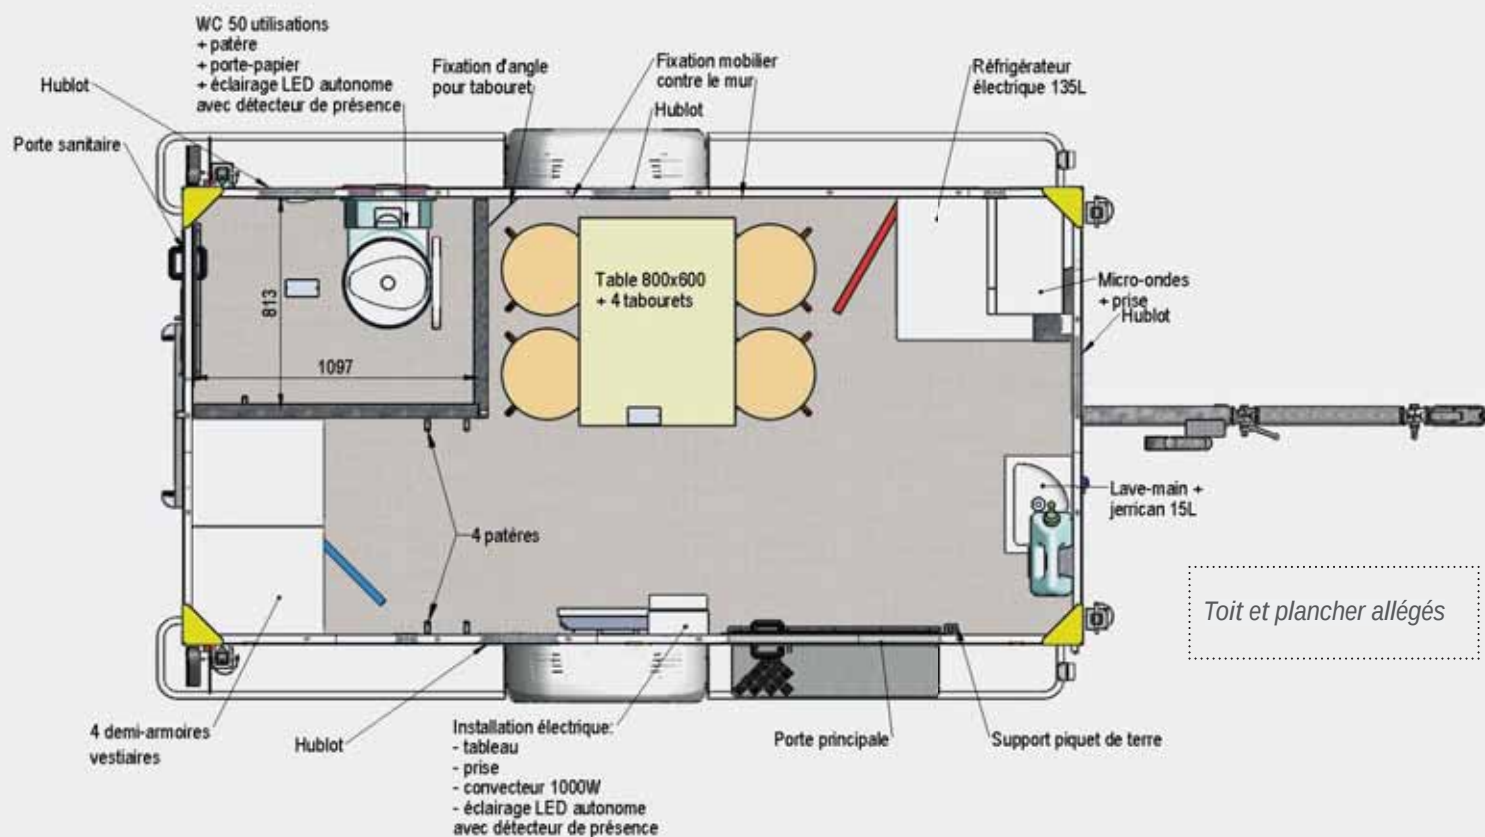

Exemple de configuration



Photos non contractuelles

Base vie mobile

BASE VIE - 4/5 personnes Gamme 1 350 kg

Permis B96/BE

Caractéristiques techniques

- Dimensions intérieures :
DE413 : 3.93 m x 2.00 m - RE413 : 3.93 m x 1.95 m
- Hauteur sous plafond : DE413 : 1.99 m - RE413 : 2.03 m
- PTAC : 1 350 kg
- Essieu freiné : 1
- Version électrique, gaz ou bi-énergie



Ergonomique et
fonctionnelle !



Version mobile représentée, existe en fixe ou berce


DE413-RE413

(bords droits acier - bords arrondis alu)

WC 50 utilisations
 + porte papier
 + patère
 + éclairage LED autonome

Porte
sanitaire

Espace Réfectoire avec:
 - caisson pour 1 bouteille de gaz
 - 1 plaque 2 feux gaz
 - 1 évier/égouttoir
 - 1 jerrican 20 litres
 - 1 porte serviette
 - 1 porte savon
 - 1 réfrigérateur 80L bi-énergie
 - 1 micro-ondes sur étagère
 - 1 robinet EF sur réseau ext

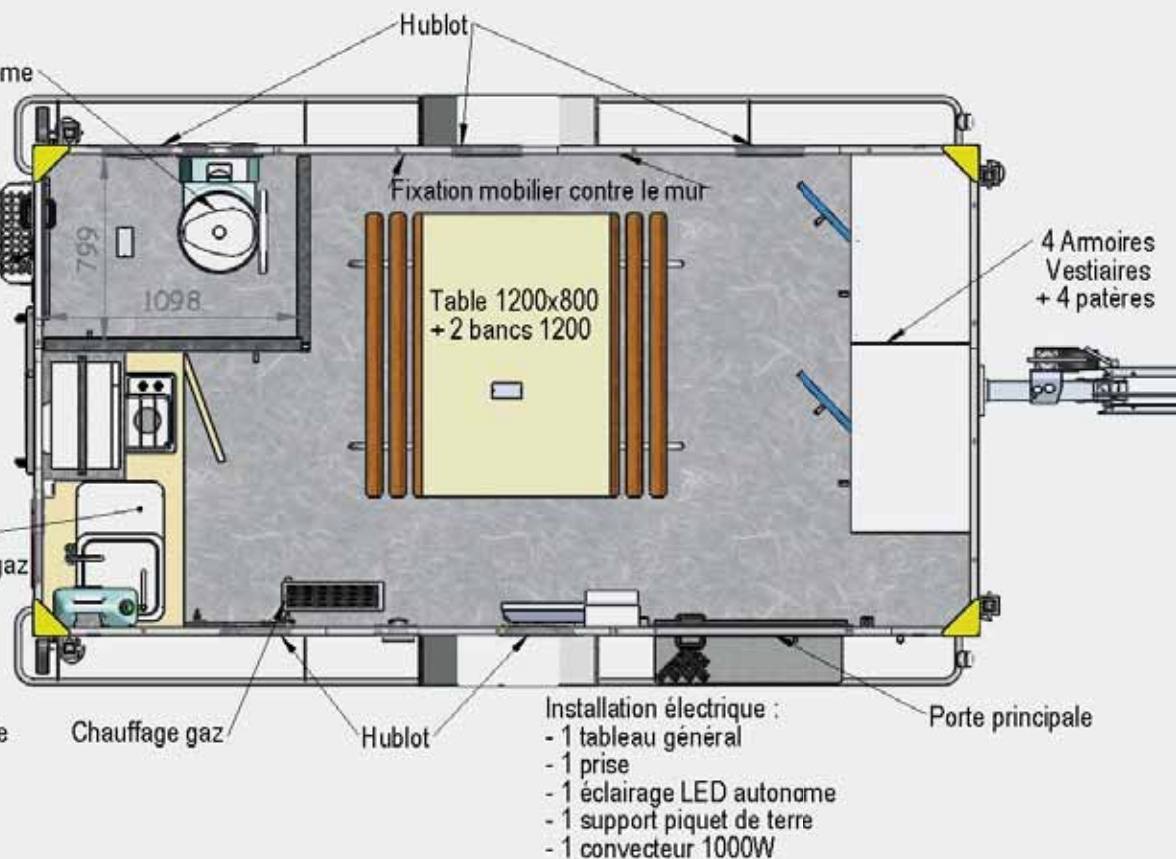

Exemple de configuration

Photos non contractuelles

Base vie mobile

BASE VIE - 5/6 personnes Gamme 1 600 kg

Permis BE

Caractéristiques techniques

- Dimensions intérieures :
DE416/RD416 : 3.93 m x 2.18 m
- Hauteur sous plafond : DE416 : 1.99 m - RE416 : 2.03 m
- PTAC : 1 600 kg
- Essieu freiné : 1
- Version électrique, gaz ou bi-énergie




Autonome
et polyvalente !
Soyez opérationnel
sans délai sur vos
chantiers !



Version mobile représentée, existe en fixe ou berce

DD416-RD416

(bords droits acier - bords arrondis alu)

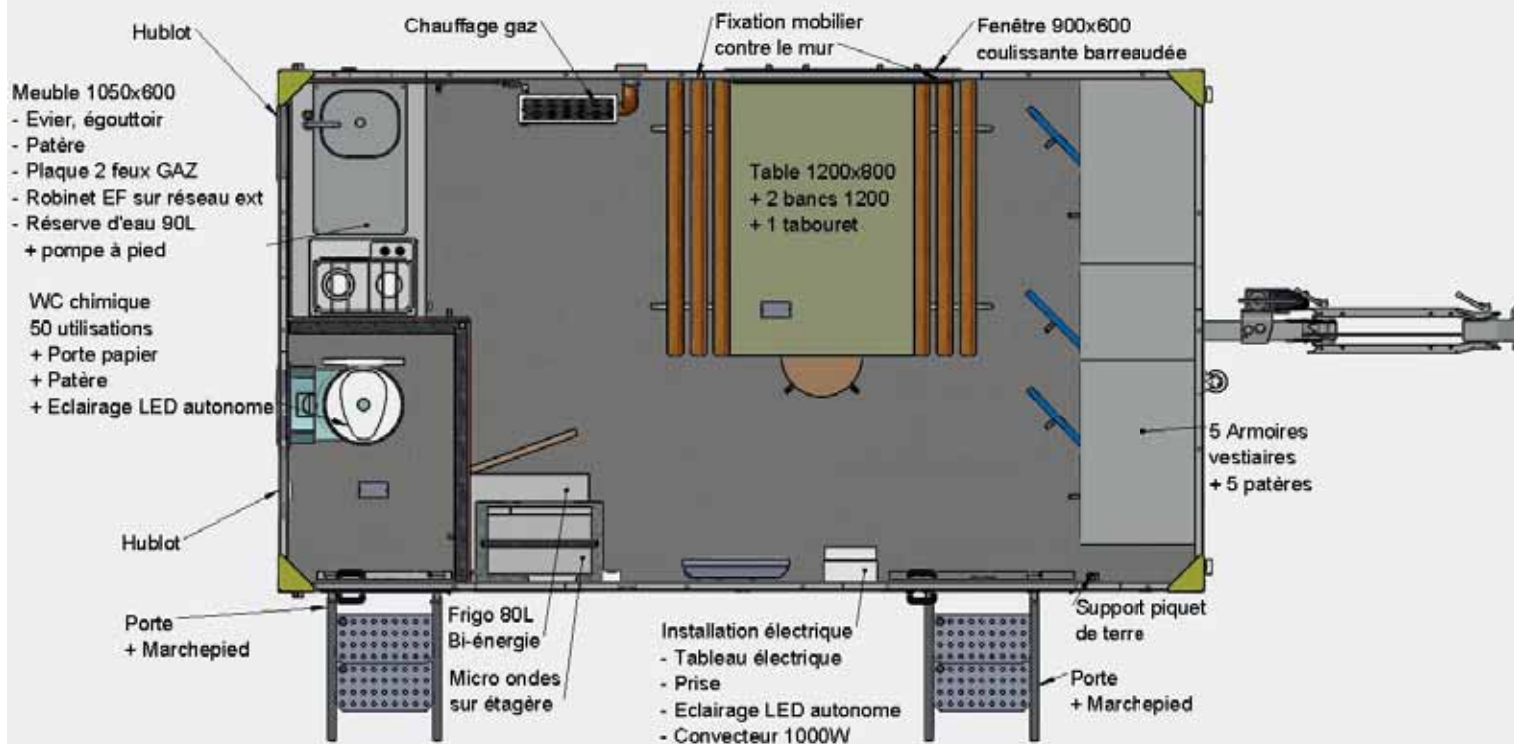

Exemple de configuration

Photos non contractuelles

Base vie mobile

BASE VIE - 6/8 personnes Gamme 2 000 kg/2 700 kg

Permis EB

Caractéristiques techniques

- Dimensions intérieures :
DD527/RD527 : 4.93 m x 2.18 m
- Hauteur sous plafond : DD527 : 1.99 m - RD527 : 2.03 m
- PTAC : de 2 000 à 2 700 kg - Permis EB
- Essieux freinés : 2
- Version électrique, gaz ou bi-énergie



Spacieuse, confortable,
l'autonomie sans
compromis !



Version mobile représentée, existe en fixe ou berce

DD527-RD527

(bords droits acier - bords arrondis alu)

- Meuble 1050x600 en résine:
- Réserve 90L + pompe 12V
 - Plaque 2 feux gaz
 - Raccordement eau réseau ext
 - Caisson 1 bouteille gaz
 - Chauffe-eau gaz + mitigeur
 - Evier
 - Patère

Fenêtre coulissante
barreaudée 1200x850

Banc coffre Ig1600 + assise et
dosseret en mousse

2x 3 armoires vestiaires
+ patères

Chauffage Gaz

Table 1600x800 avec piétement
central fixé au sol

+ 1 Banc Ig1600 fixé au sol
+ 2 tabourets

Cabine WC à
l'anglaise 150 ut.
+ patère
+ porte-papier
+ éclairage LED
avec détecteur

Hublot

Fixation
tabouret

Tableau
d'affichage

Eclairage LED
avec détecteur

Meuble colonne:

- Batterie 110Ah + Indicateur
de charge + Prise USB
- Frigo 80L Bi-énergie
- Micro-ondes

Roue de secours
+ Extincteur 2kg
+ Trousse de secours 20 pers.

Porte
+ marchepied

Porte
+ marchepied

Installation électrique:

- Tableau électrique
- Prise 220V
- Interrupteur
- Convecteur 1500W
- 2 éclairages LED

Plancher bouleau marine
Réserve d'eau usée 100L sous plancher



Exemple de configuration

Photos non contractuelles

Base vie mobile

BASE VIE - 8/10 personnes Gamme 2 700 kg/3 200 kg

Permis EB

Caractéristiques techniques

- Dimensions intérieures :
DD627/RD627 : 5.93 m x 2.18 m
- Hauteur sous plafond : DD627 : 1.99 m - RD627 : 2.03 m
- PTAC : 2 700 kg - Permis EB
- Essieux freinés : 2
- Version électrique, gaz ou bi-énergie



Spacieuse, confortable,
l'autonomie sans
compromis !



Version mobile représentée, existe en fixe ou berce

DD627-RD627

(bords droits acier - bords arrondis alu)

Meuble 1050x600 en résine:

- Réserve 90L + pompe 12V
- Plaque 2 feux gaz
- Raccordement eau réseau ext
- Caisson 1 bouteille gaz
- Chauffe-eau gaz + mitigeur
- Evier
- Patère

Cabine WC à l'anglaise 150 ut.
+ patère
+ porte-papier
+ éclairage LED avec détecteur

Hublot

Porte
+ marchepied

Fenêtre coulissante
barreaudée 1200x850

Chauffage gaz

Banc coffre lg 2000 + assise et
dosseret en mousse

2x 4 armoires vestiaires
+ patères

Table 2000x800 avec piétement
central fixé au sol
+ 1 banc lg 2000
+ 2 tabourets

Porte coulissante

Eclairage LED
avec détecteur

Fixation
tabouret

Tableau
d'affichage

Meuble colonne:

- Batterie 110Ah + Indicateur
de charge + Prise USB
- Frigo 80L bi-énergie
- Micro-ondes

Installation électrique

- Tableau électrique
- Prise 220V
- Interrupteur
- Convecteur 2000W
- 2 éclairages LED

Porte
+ marchepied

Roue de secours
+ Extincteur 2kg
+ Trousse de secours 20 pers.

Support manivelle
+ Support piquet de terre

Plancher bouleau marine

Réserve d'eau usée 100L sous plancher

Châssis SPE



Exemple de configuration

Photos non contractuelles

Abris non roulants

Fixes et sur berce

Caractéristiques techniques

- Dimensions intérieures : 4 à 6 m x 2.22 m
- Hauteur sous plafond : 2.07 m
- Si sur berce : Dimensions adaptées au bras du camion porteur (caractéristiques demandées)

Abris fixes



Abris non roulants

Abris sur berce



Abris sur berce



Abri de chantier

Remorques Matériel 750 kg/1350 kg


Permis BE

Caractéristiques techniques

- Dimensions intérieures :
DE400 : L 3.37 m x 1.67 m
DE413 : L 3.93 m x 1.99 m
- Hauteur sous plafond :
DE400 : 1.99 m / DE413 : 1.99 m
- 1 essieu

Structure

Châssis	Galvanisé à chaud
Timon	Timon non freiné AL-KO® réglable en hauteur
Attelage	Anneau ou attache boule
Parois et toiture	Panneaux lisses sandwich épaisseur 30 mm, Tôle pré-laquée blanche intérieure et extérieure, mousse polyuréthane + 1 hublot
Structure	Acier peint
Plancher	Marine

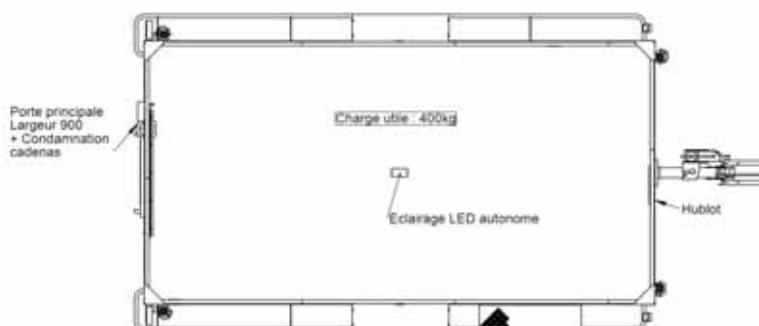

- Charge utile :
- DE400 : 150 kg
- DE413 : 400 kg

Aménagement

Porte	Porte principale Largeur 900 mm Condamnation par cadenas
Eclairage	Eclairage LED autonome + Panneau solaire

